

019 高所作業台(ローリングタワー)

■ ローリングタワー

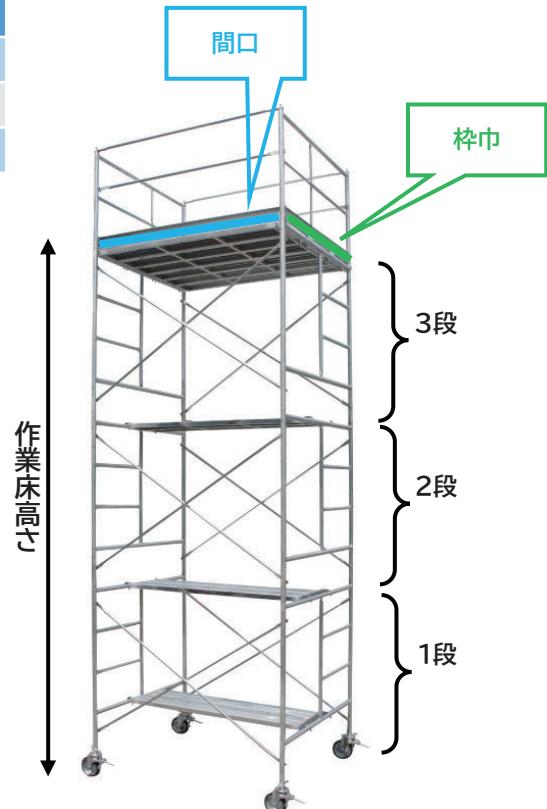
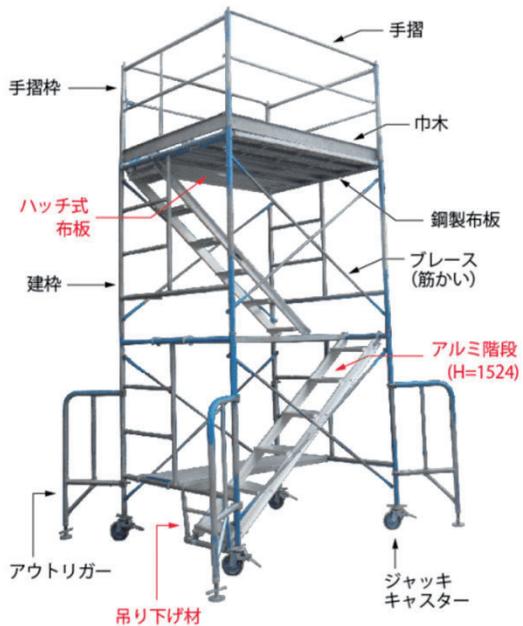
| 機械名 | | ローリングタワー | | 1200ローリング | | 900ローリング | | 600ローリング | |
|---------|------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| サイズ | | スタンダード | Sサイズ | 1200 | Sサイズ | 900 | Sサイズ | 600 | Sサイズ |
| 高さ (mm) | 1段 | 1,524 | 1,524 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| | 0.5段 | 762 | 762 | — | — | — | — | — | — |
| 幅巾 (mm) | | 1,524 | 1,524 | 1,219 | 1,219 | 914 | 914 | 610 | 610 |
| 間口 (mm) | | 1,829 | 1,219 | 1,829 | 1,219 | 1,829 | 1,219 | 1,829 | 1,219 |

| 機械名 | | ローリングタワー | | 600ローリング | |
|-------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|
| ローリングタワー | | 高さ (約mm) 連結ピン含む | | 高さ (約mm) 連結ピン含む | |
| 0.5 段 | | 992~1,112 | | — | |
| 1 段 | | 1,754~1,874 | | 1,930~2,050 | |
| 1.5 段 | | 2,541~2,661 | | — | |
| 2 段 | | 3,303~3,423 | | 3,655~3,775 | |
| 2.5 段 | | 4,090~4,210 | | — | |
| 3 段 | | 4,852~4,972 | | 5,380~5,500 | |
| 3.5 段 | | 5,639~5,759 | | — | |
| 4 段 | | 6,401~6,521 | | 7,105~7,225 | |
| 追加1段 (0.5段) | | 1段 : 1,524 (0.5段 : 762) | | 1,700 | |
| 手摺 | | 907 | | 1,000 | |
| アウトリガー | | 張り出し幅 0~500 | | — | |


* Sサイズ仕様の場合、天板は2枚となります。また巾木はつきません。

■ローリングタワー内階段用追加部材


| 機械名 | 適用 |
|---------|----|
| ハッチ式アンチ | — |
| アルミ内階段 | — |
| 吊り下げ材 | — |




■ 鳥居型建枠

規格 FT-917
重量 14kg


■ 簡易枠

規格 FT-617A
重量 10.5kg


■ 梯子型建枠

規格 FT-617L
重量 11.9kg


■ 鋼製足場板

規格 FSH-1805A
重量 15kg


■ ジヤッキバー

規格 JJ-25 調節範囲 250
重量 4.0kg


■ ジヤッキ付車輪

規格 A B C 重量
C-20JC 200 245 355 8.0kg
C-15JC 150 195 359 7.0kg

■ 手摺柱

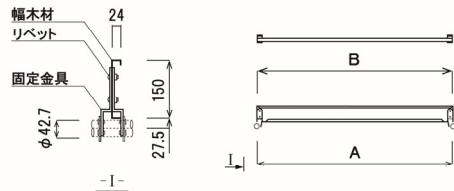
規格 FGP-10
重量 2.5kg

■ 手摺棒

規格 A 重量
FGR-18 1829 1.8kg
FGR-15 1524 1.5kg
FGR-12 1219 1.1kg
FGR-9 914 0.9kg
FGR-7 762 0.8kg
FGR-6 610 0.6kg


| 機械名 | 仮設足場 (インチサイズ) | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------|--|------|
| | 質量 (kg) | 寸法・詳細 | | マーク |
| 600 簡易枠 | 11.5 | 幅610mm×高さ700mm | | 赤 |
| 600 梯子枠 | 12.9 | 幅610mm×高さ1,700mm | | 赤 |
| 900鳥居枠 | 14.0 | 幅914mm×高さ1,700mm | | 赤 |
| 1200鳥居枠 | 16.0 | 幅1,219mm×高さ1,700mm | | 赤 |
| 1515建枠 | 19.5 | 幅1,524mm×高さ1,524mm | | 赤 |
| 1/2建枠 | 11.0 | 幅1,524mm×高さ762mm | | 赤 |
| アンチ | 15.0 | 幅500mm×長さ1,829mm | | 赤 |
| ハーフアンチ | 8.5 | 幅240mm×長さ1,829mm | | 赤 |
| 120アンチ | 11.0 | 幅500mm×長さ1,219mm | | 青 |
| 筋交 | 4.0 | スパン1,829mm用 | | 赤 |
| 1/2筋交 | 3.5 | 1/2枠用・スパン1,829mm用 | | オレンジ |
| 1200用筋交 | 3.2 | スパン1,219mm用 | | 青 |
| 1200 1/2用筋交 | — | 1/2 枠用・スパン1,219mm用 | | 白 |
| ジャッキベース | 4.0 | 調整範囲50~300mm | | 赤 |
| ジャッキ付車輪 | 7.0 | 調整範囲230 350mm | | オレンジ |
| アームロック・大 | 0.8 | 手摺用 | | 赤 |
| アームロック・中 | 0.6 | ビテー用 | | 赤 |
| アームロック・小 | 0.4 | ローリング枠用 | | 赤 |
| モンキータラップ | — | 幅400mm×高さ1,700mmハンガー式 | | 赤 |
| 手摺枠 (扉付) | 11.7 | 幅1,524mm×高さ907mm | | 赤 |
| 手摺枠 | 10.6 | 幅1,524mm×高さ907mm | | 赤 |
| 手摺柱 | 2.5 | 高さ1,025mm | | 赤 |
| 手摺棒 | — | L 1.8 · 1.5 · 1.2 · 0.9 · 0.6m | | — |

■ 巾木(桁側1.8m)



■ ブラケット

規格 BT-35 (300~500mm 4.0kg)



| 機械名 | 仮設足場（インチサイズ） | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----|
| | 質量 (kg) | 寸法・詳細 | マーク |
| 巾木（ローリング用） | 2.7 | 長さ1,829mm×高さ100mm | 赤 |
| 巾木（桁側1.8m） | 1.5 | 長さ1,829mm用 | — |
| 巾木（妻側0.6m） | 1.1 | 長さ610mm用 | — |
| 巾木（妻側0.9-1.2m） | 0.9 | 長さ914mm~1,219mm用 | — |
| エンド手摺（妻側手摺） | 2.6 | 610-1,219mm兼用 | 赤 |
| 伸縮ブラケット3-5 | 3.3 | 有効300~500mm | 赤 |
| 壁ツナ33-52 | 1.4 | 有効330~520mm | 赤 |
| 単管0.5 m | 1.37 | 48.6φ (ピン未加工有) | — |
| 単管1.0 m | 2.73 | 48.6φ (ピン未加工有) | — |
| 単管1.5 m | 4.10 | 48.6φ (ピン未加工有) | — |
| 単管2.0 m | 5.46 | 48.6φ (ピン未加工有) | — |
| 単管2.5 m | 6.83 | 48.6φ (ピン未加工有) | — |
| 単管3.0 m | 8.19 | 48.6φ (ピン未加工有) | — |
| 単管4.0 m | 10.92 | 48.6φ (ピン未加工有) | — |
| 直交クランプ [†] | 0.78 | — | 赤 |
| 自在クランプ [†] | 0.78 | — | 青 |
| 3連直交クランプ [†] | 1.12 | — | 赤 |
| 鉄骨クランプ [†] | 1.10 | 自在・直交・水平・垂直兼用 | 赤 |
| 単管 ジョイント | 0.6 | — | 赤 |
| 単管ベース | 0.85 | — | 赤 |
| 杭丸 | 3.00 | φ48.6×2.4×L1,100mm | 赤 |
| 木ッ端（敷板） | — | — | — |
| メッシュシート | 1.80 | 1.8m×5.1m | — |
| 防音シート | 11.00 | 1.8m×3.4m | — |

*シートひも（白）は販売になります。